



VFVB

Collettore HencoFast MULTI intercettazione

DESCRIZIONE

Sistema di distribuzione sanitaria compatto e completo, fornito preassemblato, composto da collettore a 4 vie per acqua calda e 5 vie per acqua fredda, ideale per installazioni rapide e ordinate. Ogni uscita è equipaggiata con intercettazioni estraibili con corpo in ottone, conformi alla norma UNI EN 13828, dotate di guarnizioni "Soft Turn" per una manovrabilità fluida e affidabile nel tempo. Le sfere in PPSU a passaggio totale garantiscono elevate prestazioni idrauliche e massima resistenza. Le connessioni ad innesto rapido con spina di bloccaggio antisfilamento assicurano velocità di installazione e sicurezza operativa. Il collettore è premontato all'interno di un box ispezionabile in PS antiurto, completo di copertura di protezione per intonaco e pareti pre-tranciate su quattro lati per una facile adattabilità in cantiere. La placca di finitura è dotata di sportello magnetico con apertura manuale, per un accesso pratico e immediato. Progettato per installazione in pareti in cartongesso o muratura con spessore minimo di 100 mm.

Caratteristiche tecniche:

Campo di impiego: per acqua potabile fredda e calda

Temperatura massima (picco): 90°C per 60 secondi

Temperatura massima di esercizio: +65°C

Pressione massima: PN 10

Soluzione ideale per impianti sanitari moderni che richiedono compattezza, affidabilità e semplicità di installazione.



Il kit comprende:

- 2 collettori DN15 con intercettazioni singole DN10
- Box 310x210x85 mm
- Staffe di fissaggio
- Protezione cantiere
- Etichette adesive per identificazione utenze

Da completare con placca collettore PBVB

MATERIALE

Materiale						
Corpo	Sfera	Seggi sfera	O-Ring	Comando	Scatola	Protezione cantiere
Ottone stampato CW617N sabbato acciaio	Tecnopolimero	VMQ	EPDM Perox 70ShA	PA66	PS	PS


CERTIFICATI

Norma di certificazione DIN EN 13828; DVGW W570-1; KTW-BWGL



DIMENSIONI

DN	M	M1	L	H	P1	P2	P3	A	B
15	56	32	310	210	76	10.5	32.5	194	119

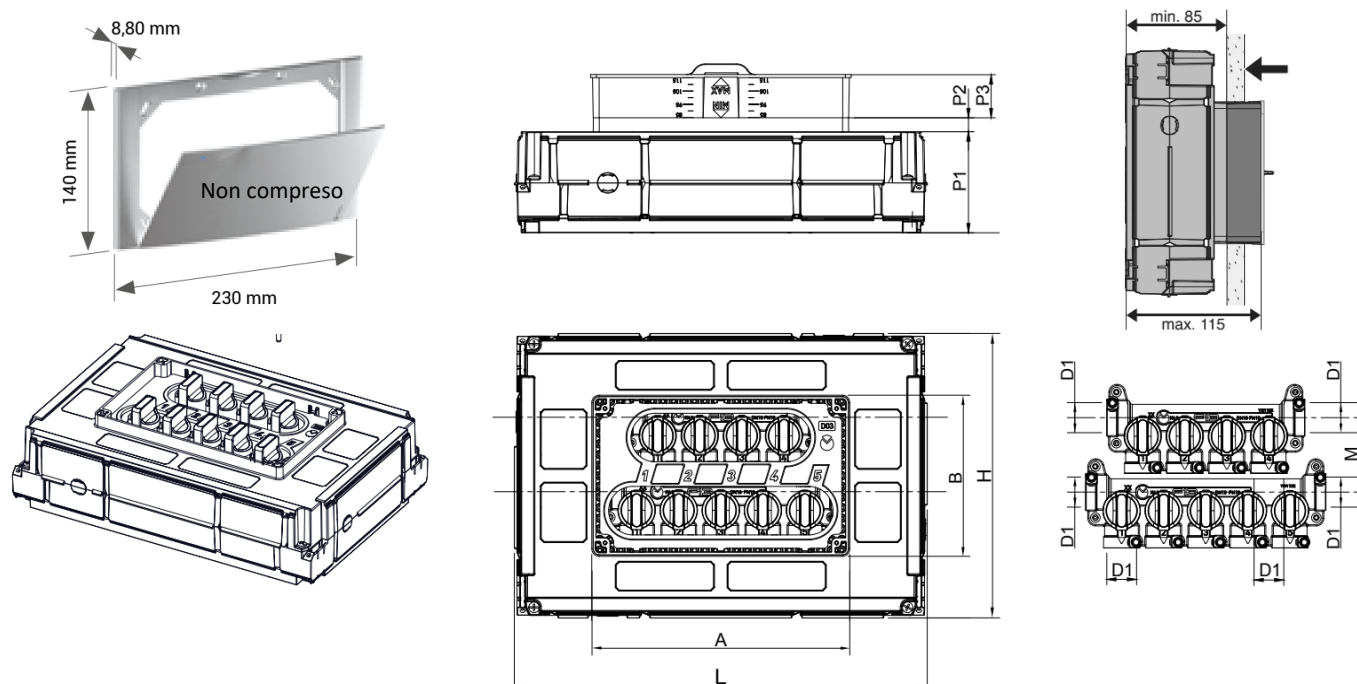

PRESTAZIONI

