GDC-MIX
Gruppo miscelato DN25

Gamma prodotti

GDC-MIX WID 10

GDC-MIX WID 15

GDC-MIX DID 13

DESCRIZIONE

Il gruppo di miscelazione GDC-MIX è un sistema con valvola miscelatrice a 3 vie regolata da un servocomando elettrico rotativo e collegabile ad ogni tipo di centralina elettronica.

La valvola è dotata di un bypass superiore (lato impianto), che preleva parte dell'acqua del ritorno impianto immettendola in mandata, consentendo quindi di recuperare calore e bilanciare la temperatura.

È inoltre possibile invertire la mandata da destra a sinistra.

Il circolatore, la cui altezza misura 180 mm, ha gli attacchi da 1 ½" ed è di tipo elettronico. Può essere controllato o sostituito in qualsiasi momento senza svuotare l'impianto; il circolatore è intercettato attraverso la chiusura della valvola miscelatrice a monte e della valvola a sfera flangiata a valle. Nel raccordo distanziale è inserita una valvola di ritegno.

Attraverso i 2 termometri è possibile controllare le temperature istantanee di mandata e di ritorno. Tutte le tenute sono assicurate con battute piane e guarnizioni. Il gruppo viene fornito standard con mandata a destra. La variazione della mandata a sinistra può essere effettuata direttamente dall'installatore invertendo le posizioni del tubo e del circolatore ed intervenendo sulla valvola secondo istruzioni.

L'isolamento è costituito da EPP nero 40 g/l. Le uscite del gruppo sono da 1" F e collegabili a qualsiasi raccordo commerciale.

GDC-MIX WID10/15

DIMENSIONI E ATTACCHI

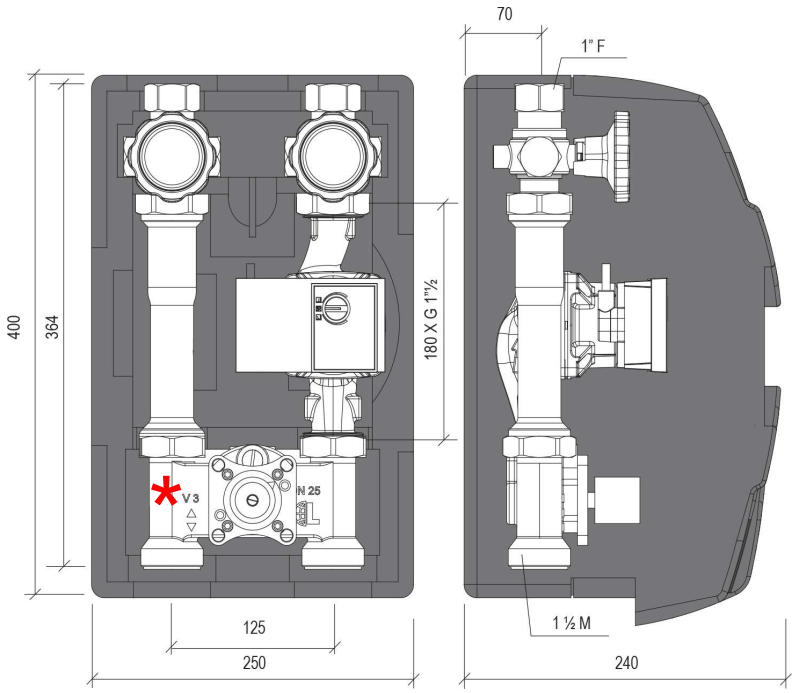

valori espressi in mm

MANDATA DESTRA / SINISTRA

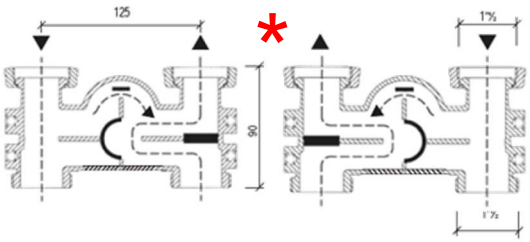

Mandata Dx



Mandata Sx



Cappellotto S.r.l.
Via Interporto Centro Ingrosso, 37 sett. A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
P.IVA - C.F. 01650790932 - T +39 0434 360051 - F +39 0434 368865
info@cappellottosrl.com - **cappellottosrl.com**

cappellottosrl

cappellotto TUTTO UN ALTRO CLIMA

DATI TECNICI

Descrizione		U.M.	Valore
ø nominale		DN	25
Attacco	lato impianto	"	1" F
	lato primario	"	1" ½M
Potenza ΔT 20 K		kW	37,2
Portata nominale ΔT 20 K		l/h	1600
Temperatura massima		°C	95°C
Pressione massima		bar	6
Materiale isolamento	Tipo		EPP 40g/l
	Spessore	mm	20
	Trasmittanza λ	W/mK	0.036
Materiale valvola di ritegno		°C	Resina acetalica (POM)
Materiale valvola a sfera		%RH	CW614N / CW617N
Materiale guarnizioni			EPDM
Ingombro massimo (imballo)		mm	280x275x440

PERDITE DI CARICO

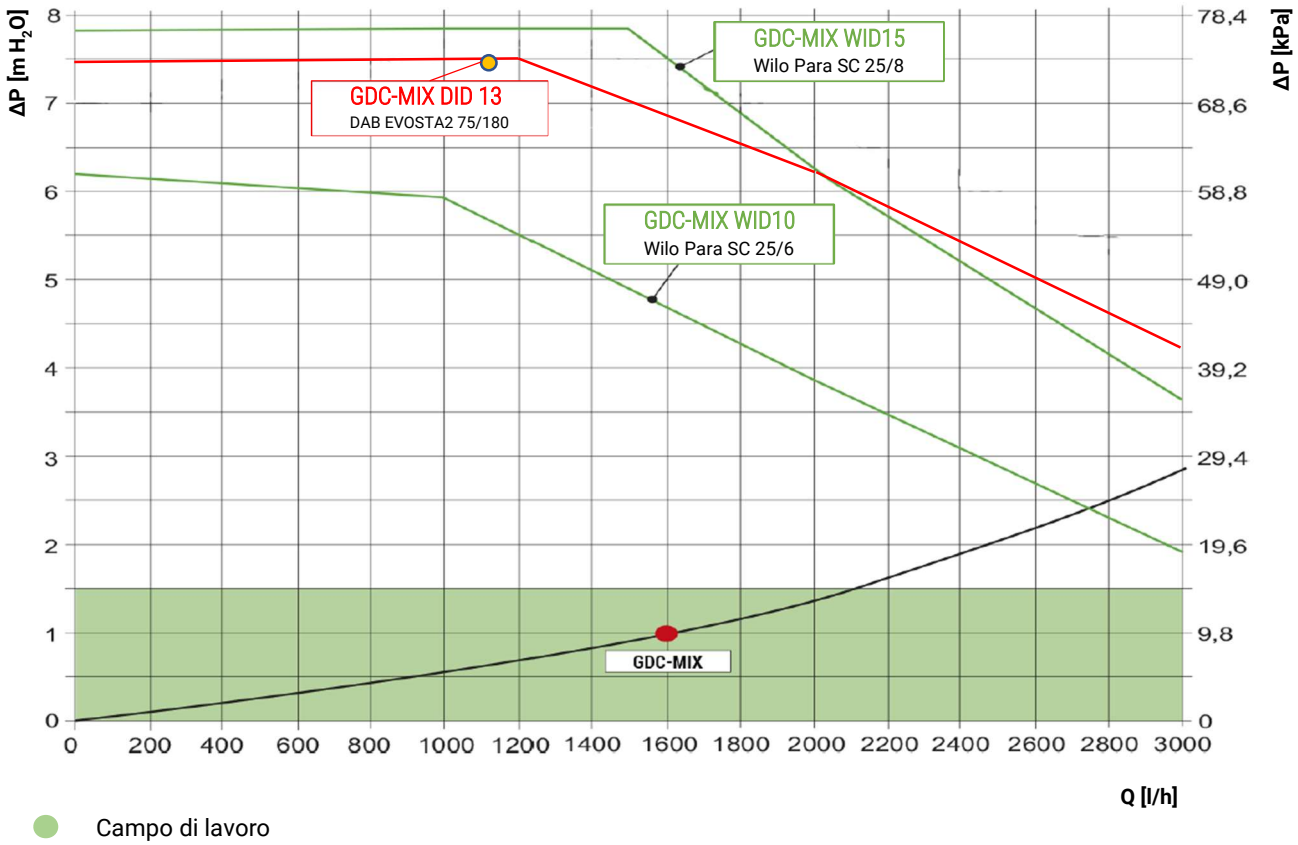

Campo di lavoro

Rev 01.1 05/2022